

PRODUKTDATENBLATT EWO® WWO Wohnungswasser-Optimierer



VERWENDUNGSZWECK

Der EWO® WWO – Wohnungswasser-Optimierer versorgt Ihre ganze Wohnung mit optimiertem Wasser.
Eine kontinuierliche und dauerhafte Funktion ist dabei gegeben.

Bei einem Umzug kann der WWO wieder abmontiert und mitgenommen werden.

FUNKTIONSWEISE

EWO® WWO funktioniert mit den **3 Mechanismen der EWO Wasseroptimierung**:



- + Verwirbelung
- + Informationsübertragung
- + Magnetismus

EINBAUVORBEDINGUNGEN

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmittel, Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten.

MONTAGEHINWEISE

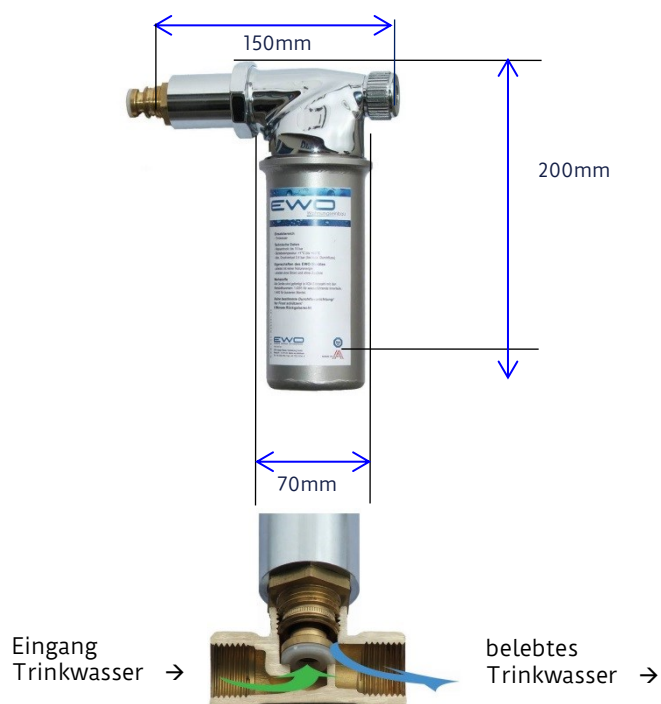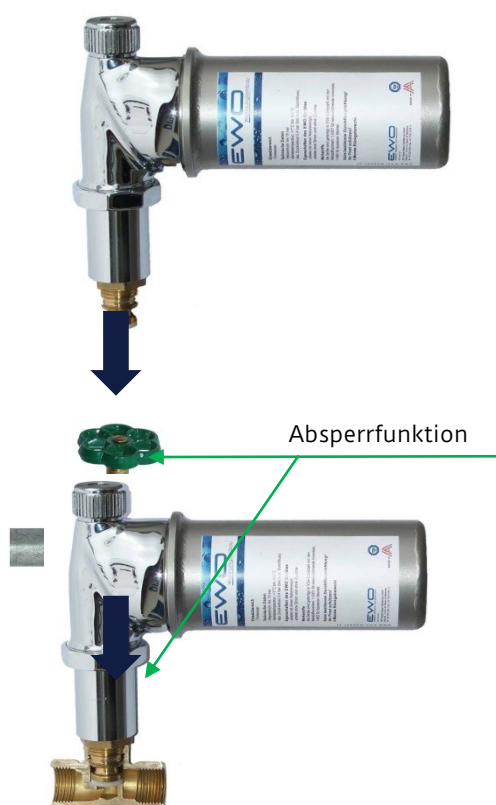

Montageablauf beachten:

1. Einbau in die Wasserleitung ist **nur bei Wohnungs-Absperrventilen** möglich
2. Ventilaufsatz vom Absperrhahn demontieren
3. Mitgelieferten Bausatz montieren

Hinweis:

Kupferrohreinsätze in der richtigen Länge einsetzen
sonst sperrt der integrierte Absperrhahn nicht ab

TECHNISCHE DATEN

EWO® WWO		Technische Daten		
Dimension	Zoll	1/2"	3/4"	1"
Nennweite	DN	15	20	25
max. Wasserdruck	bar	10		
Betriebstemperatur	°C	1 – 70		
Durchfluss bei 4 bar	m ³ / h	2,2		
Druckverlust bei 4 bar	bar	0,5		
Gesamtlänge	mm	200		
Breite	mm	150		
Durchmesser	mm	70		
Gewicht	kg	1,8		

BETRIEB & WARTUNG

EWO® WWO ist wartungsfrei

LIEFERUMFANG

1 EWO® WWO Wohnungswasser-Optimierer
1 Einbau- und Bedienungsanleitung

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung

Kontakt:

EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48
A-4113 St. Martin/Mühlkreis
Tel: +43 7232 2754-0
office@ewo-wasser.at

Die Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen sind nicht maßstäblich. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes.

Ausgabe: Jänner 2021

